MAGON ACEROS

ACCESORIOS POSTES

ACCESORIOS POSTES

Este sistema de anclaje está especialmente diseñado para su uso en terreno medio - duro.

El refuerzo en la base garantiza una óptima resistencia.

La varilla de fijación puede tener una terminación al disco en lazo o en botón.

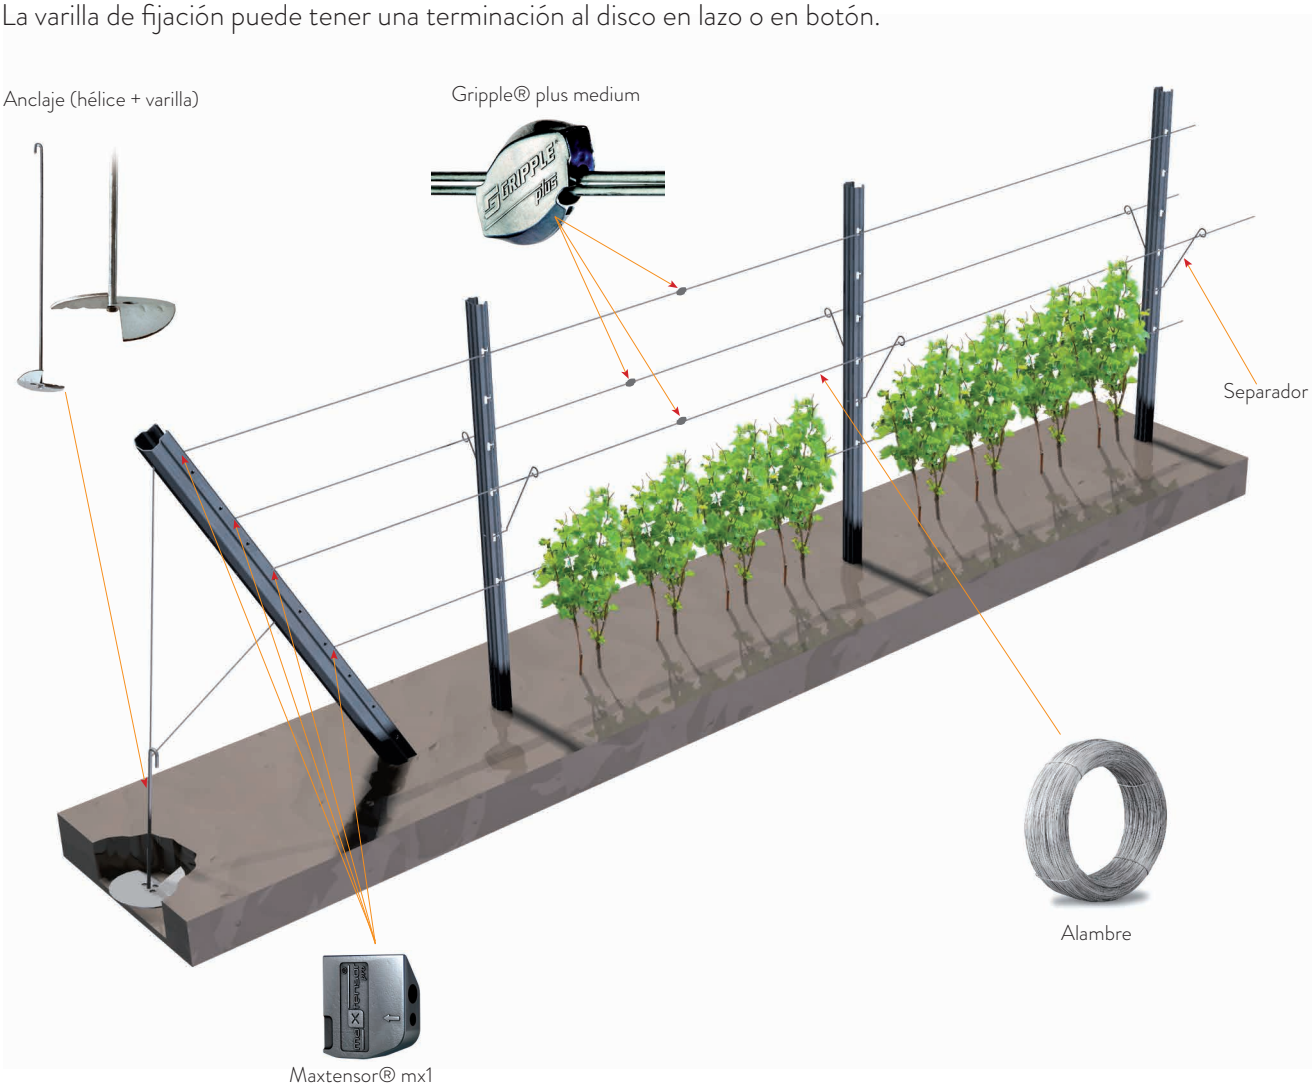

ANCLAJES HÉLICE

BOTÓN

- **Espesor del disco:** 2,5 y 3 mm.
- **Diámetro del disco:** 107 mm. / 125 mm. / 150 mm.
- **Espesor de varilla:** 7 mm.
- **Longitudes de varilla:** 600 mm. / 800 mm. / 1000 mm.
- **Terminación de varilla:** botón.

LAZO

- **Espesor del disco:** 2,5 y 3 mm.
- **Diámetro del disco:** 107 mm / 125 mm / 150 mm.
- **Espesor de varilla:** 7mm.
- **Longitudes de varilla:** 600 mm / 800 mm / 1000 mm.
- **Terminación de varilla:** lazo.

TENSORES

De las marcas Gripple® y Maxtensor®, fáciles y rápidos de usar, permiten unir o tensar alambre de 2 a 3 mm. Alta retención de carga.

Igualmente permite el ajuste y destensado para levantar las plantas cada temporada. Facilidad de mantenimiento y óptima resistencia frente a la corrosión.

GRIPPLE® PLUS MEDIUM

Diámetro del alambre: 2,00 - 3,25 mm.
Carga en kg.: 400 Kg.

MAX TENSOR® PRO MX1

Diámetro del alambre: 1,8 y 3,0 mm.
Carga en kg.: 400 Kg.

TENSOR DE CARRACA

Diámetro del alambre: 2,00 y 3,25 mm.
Carga en kg.: 400 Kg.

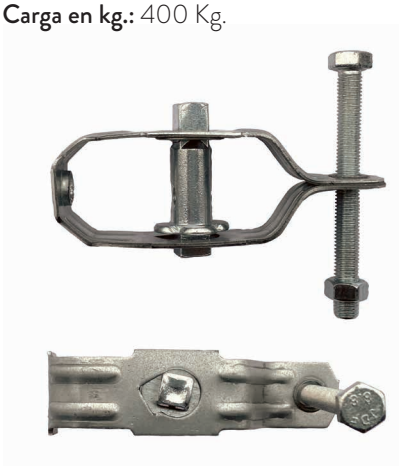

ALAMBRE, FIJADOR E HILO DELTEX®

ALAMBRE

Características: alambre triple galvanizado.
Diámetros: 2,0 - 2,2 -2,4 -2,7 mm.

FIJADOR

Fijador exclusivo para nuestros postes, permite colocar el hilo y ajustarlo fácilmente cada temporada.

C/ Persiles y Segismunda, s/n • 45221 Esquivias / Toledo / Spain
Tel.: (+34) 925 52 00 35
www.magon.es
magonaceros@magon.es

El presente documento no es un manual de seguridad.
Los contenidos, y recomendaciones, expuestos en el catálogo, son informativos y no vinculantes.
MAGON METALES PERFILADOS S.A. se reserva el derecho a modificar el contenido de este documento sin previo aviso.
Condiciones Generales de Venta disponibles en nuestra página web www.magon.es

MGCC.21.1