MAGON ACEROS

MG 10/200

SECTOR CONSTRUCCIÓN:
PERFILES PARA CERRAMIENTOS

MG 10/200

MAGON ACEROS

www.magon.es

Conocido como lama perfil puerta, posee numerosas aplicaciones entre las que destacan: fabricación de puertas, falsos techos, paramentos laterales y aleros, contraventanas y vallados. Es un producto de altas prestaciones, resistente y muy fácil de instalar. Además, ponemos a su disposición un sistema de ensamblaje que permite ocultar los tornillos consiguiendo una estética única tanto en posición vertical como horizontal. Se ofrece también en acabado perforado con diferentes configuraciones.

Producto certificado CE acorde a norma UNE-EN 14782:2006.

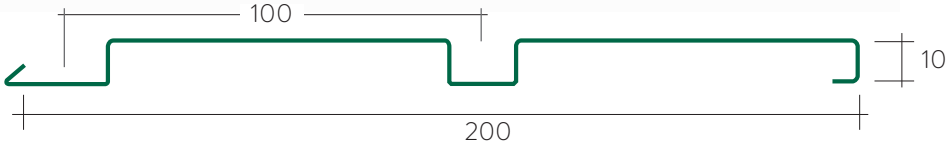

Medidas
en mm

DETALLES DE SOLAPE

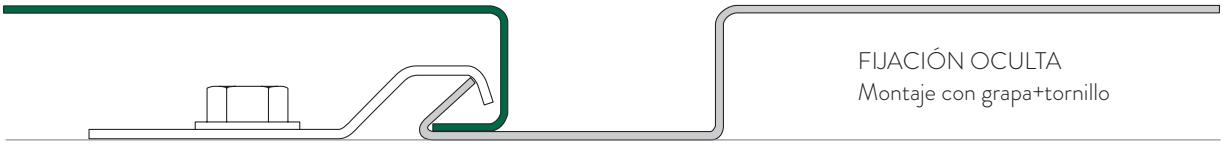

FIJACIÓN OCULTA
Montaje con grapa+tornillo

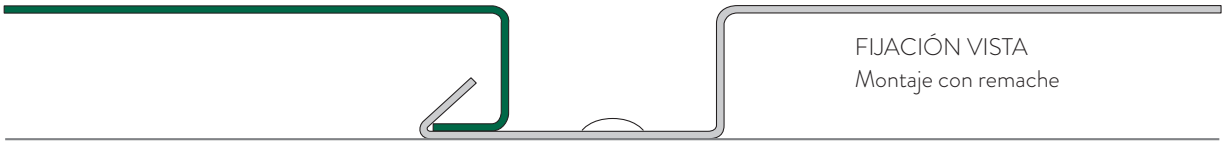

FIJACIÓN VISTA
Montaje con remache

ACABADOS

Este perfil se fabrica a partir de chapa de acero recubierto conformado en frío acorde a las siguientes normas:

- Recubrimiento orgánico (UNE-EN10169): Poliéster, PVDF, HDX, HPS.
- Recubrimiento metálico (UNE-EN10346): Galvanizado.
- Laminado en frío.
- Otros acabados bajo consulta.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- **Uso final:** Fabricación de puertas, falsos techos y revestimientos.
- **Tipo de acero:** Estándar S250GD (otros tipos de acero bajo consulta).
- **Altura de onda:** 10 mm.
- **Distancia entre valles:** 100 mm.
- **Ancho útil:** 200 mm.
- **Espesor:** Desde 0,6 mm hasta 0,8 mm.
- **Longitudes:** Sobre pedido (máximo 10 m).

C/ Persiles y Segismunda, s/n • 45221 Esquivias / Toledo / Spain
Tel.: (+34) 925 52 00 35
www.magon.es
magonaceros@magon.es

El presente documento no es un manual de seguridad.
Los contenidos, y recomendaciones, expuestos en el catálogo, son informativos y no vinculantes.
MAGON METALES PERFILADOS S.A. se reserva el derecho a modificar el contenido de este documento sin previo aviso.
Condiciones Generales de Venta disponibles en nuestra página web www.magon.es

MGCC.21.1