



MG GUÍAS PERFORADAS

SECTOR CONSTRUCCIÓN:
ACCESORIOS


MG GUÍAS PERFORADAS





www.magon.es

Perfil perforado tipo “C” con diferentes medidas y espesores. Fabricado en acero galvanizado o electrozincado. Están especialmente diseñadas para la sujeción de conductos: aire acondicionado, ventilación, instalaciones eléctricas, fontanería, calefacción y soportes de placas fotovoltaicas en sistemas de auto consumo.

Producto certificado CE acorde a norma UNE-EN 1090:2019.


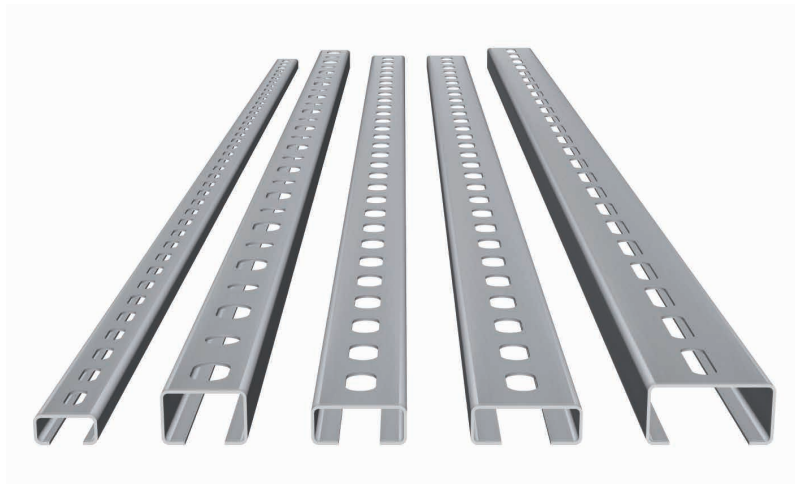


Guía perforada 40:

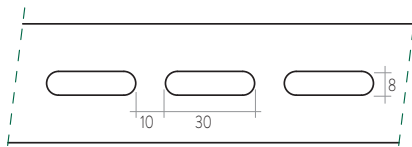



- Cotas en mm
- Espesor habitual: e=1,5 mm

Guía perforada 35:

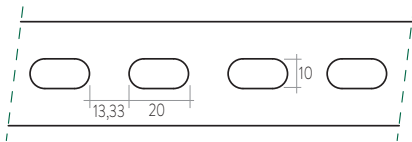



- Cotas en mm
- Espesor habitual: e=1,2 mm

Guía perforada 30:

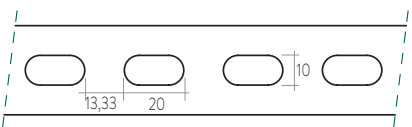



- Cotas en mm
- Espesor habitual: e=1,2 mm

Guía perforada 27:

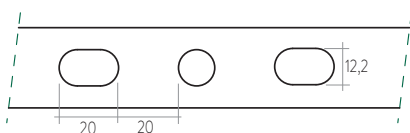

- Cotas en mm
- Espesor habitual: e=1,2 mm

Guía perforada 20:

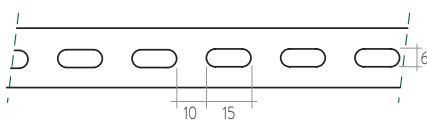

- Cotas en mm
- Espesor habitual: e=1,0 mm

ACABADOS

Este perfil se fabrica a partir de chapa de acero recubierto conformado en frío acorde a las siguientes normas:

- Recubrimiento metálico (UNE-EN10346): Galvanizado.
- Otros acabados bajo consulta.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- **Uso final:** Sujeción de conductos.
- **Tipo de acero:** Estándar S250GD (otros tipos de acero bajo consulta).
- **Espesor:** Desde 1,0 mm hasta 1,5 mm.
- **Longitudes:** Largo estándar de 2 m. Otras longitudes bajo consulta.



C/ Persiles y Segismunda, s/n · 45221 Esquivias / Toledo / Spain
Tel.: (+34) 925 52 00 35
www.magon.es
magonaceros@magon.es

El presente documento no es un manual de seguridad.

Los contenidos, y recomendaciones, expuestos en el catálogo, son informativos y no vinculantes.

MAGON METALES PERFILADOS S.A. se reserva el derecho a modificar el contenido de este documento sin previo aviso.

Condiciones Generales de Venta disponibles en nuestra página web www.magon.es