



MG 14/200

SECTEUR CONSTRUCTION :
PROFILS POUR BARDAGES

MG 14/200



www.magon.es


Également appelé latte-profil pour porte, il imite à la perfection les lattes en bois et a de nombreuses applications dont les plus importantes sont : la fabrication de portes, de faux plafonds, de parements latéraux et d'avant-toits, de volets de fenêtres et de clôtures. Ce produit présente de hautes performances, il est résistant et très simple à installer. De plus, nous vous proposons un système d'assemblage permettant de cacher les vis de sorte à obtenir une esthétique unique, tant à la verticale qu'à l'horizontale. Ils sont également disponibles en finition perforée avec différentes configurations.

Produit certifié CE selon la norme UNE-EN 14782:2006.


QUALITÉ DE NOS PRODUITS



Mesures
en mm

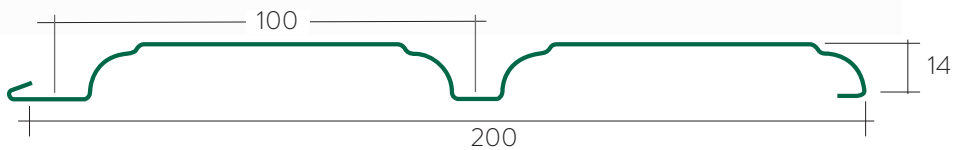

DÉTAILS CHEVAUCHEMENT

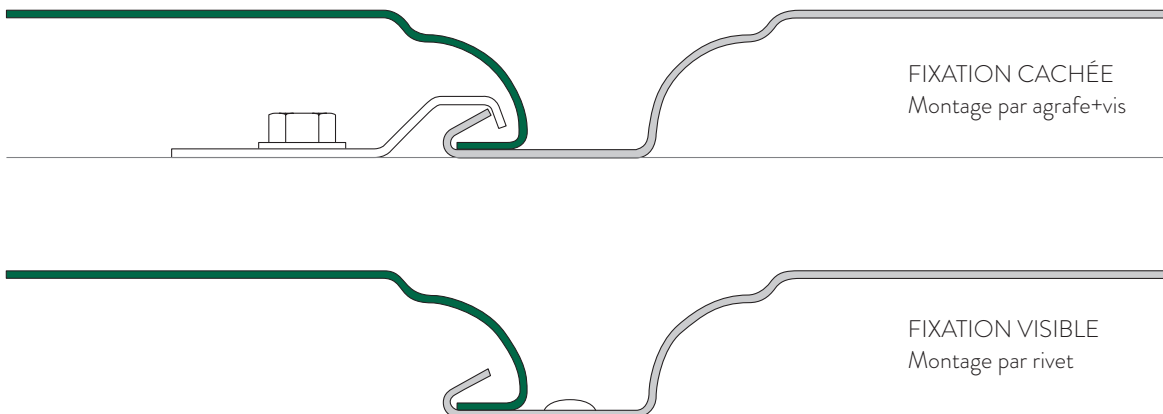

FINITIONS

Ce profil est fabriqué à partir d'une tôle d'acier revêtue formée à froid selon les normes suivantes :

- Revêtement organique (UNE-EN10169) : Polyester, PVDF, HDX, HPS.
- Revêtement métallique (UNE-EN10346) : Galvanisé.
- Laminé à froid.
- Autres finitions : nous consulter.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- **Utilisation finale** : Fabrication de portes, faux plafonds et revêtements.
- **Type d'acier** : Standard S250GD (autres types d'acier : nous consulter).
- **Hauteur d'onde** : 14 mm
- **Distance entre creux** : 100 mm
- **Largeur utile** : 200 mm
- **Épaisseur** : De 0,6 mm à 0,8 mm
- **Longueurs** : Sur commande (10 m maxi).



C/ Persiles y Segismunda, s/n · 45221 Esquivias / Toledo / Espagne
Tél. : +34 925 520 035
www.magon.es
magonaceros@magon.es

Ce document n'est pas un manuel de sécurité.

Les contenus et recommandations recueillis dans le catalogue sont fournis à titre d'information et ne sont pas contraignants.

MAGON METALES PERFILADOS S.A. se réserve le droit de modifier le contenu de ce document sans avis préalable.

Conditions générales de vente disponibles sur notre site web www.magon.es